

ИСТОРИЯ «РАДИОСТРОЯ» В ОМСКЕ

История развития радио в нашем городе неразрывно связана со строительством уникальных высотных инженерных сооружений и зданий, а также со многими памятниками архитектуры и истории, где они размещались. Сегодня, согласитесь, мало кто вспомнит, что уменьшенная копия омской радиомачты радиостанции РВ-49 (1956 г.) как новейшее достижение науки и инженерной мысли была установлена в Москве на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ)... Впрочем, обо всём по порядку.

ПЕРВАЯ РАДИОМАЧТА СЛУЖИЛА А. КОЛЧАКУ

Первую деревянную радиомачту в Омске соорудили английские оккупационные войска под командованием генерала А. Нокса в конце 1918 года для обеспечения служебной радиосвязью армии Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака (1874-1920 гг.). Это была 4-бревенчатая мачта из корабельных сосен высотой около 80 метров, удерживаемая многочисленными оттяжками. По воспоминаниям старожилов, она находилась в Ильинском форштадте, недалеко от левого берега Оми, по-видимому, в районе нынешнего Дома художников (ул. Лермонтова, 8), построенного в 1957 году.

Это было удобно, так как в двухстах метрах находилась резиденция Верховного правителя, которая размещалась в бывшем дворце генерал-губернатора (памятник архитектуры, 1862 г.,

фрагмент радиовышки омской радиостанции РВ-94 (справа)



Эта радиомачта служила А. Колчаку.

арх. Ф. Вагнер, К. Лазарев). В настоящее время это областной музей изобразительных искусств им. М. Врубеля по ул. Ленина, 25. Здесь же, недалеко, находилось место его жительства – бывший особняк Е. Г. Батюшкина (памятник архитектуры, 1902 г., арх. О. Десин) – ныне дворец торжественных обрядов на Иртышской набережной, 9, на фасаде которого в ноябре 2004 года установлена мемориальная доска в честь известного адмирала.

Колчаковская радиомачта была вновь востребована в 1927 году, когда председатель крайисполкома Лобанов подписал договор с Нижегородской радиолaborаторией (ведущей в те годы организацией по проектированию и производству радиостанций) о строительстве в Омске широкоэвещательной радиотелефонной радиостанции «Малый Коминтерн». Ее передатчик мощностью 1,2 киловатт установили рядом на втором этаже бывшего дома инженер-генерала В. Л. Чернавина, построенного в сер. XIX века (памятник архитектуры, ул. Ленина, 20), где с 1919 года располагалась телеграфная станция.

Пробные выходы в эфир состоялись в феврале 1927 года. Первоначально радиопередачи к передатчику передавались по проводам из студии, временно находившейся в здании историко-краеведческого музея (тот же бывший дворец генерал-губернатора). Затем её перевели на третий этаж здания окружного исполкома – бывшее здание Судебных установлений (памятник архитектуры, 1917 г., арх. В. Прусаков). В настоящее время это Законодательное Собрание Омской области (ул. Красный путь, 1). А в 1932 году студию перенесли на второй этаж омского радиокomiteта по ул. Красногвардейской, 63 (памятник архитектуры, бывший кирпичный особняк, 1914 г.), где она и находилась до 1964 года, пока не построили специальный Дом радио на проспекте Мира.

КОПИЯ ОМСКОЙ РАДИОМАЧТЫ СТОИТ НА ВДНХ

Следует сказать, что первая в мире радиопередача для широкой аудитории состоялась в США в ноябре 1916 года с информацией о ходе подсчета голосов



на президентских выборах. А уже в 1921 году корпорация RCA организовала прямую трансляцию по радио с чемпионата мира по боксу из Нью-Йорка, которую слушали как в Америке, так и в Европе. В СССР первые регулярные радиопередачи начались осенью 1924 года через московскую радиостанцию им. Коминтерна, а в Омске, как уже отмечалось, спустя два с половиной года через радиостанцию «Малый Коминтерн». Так что омичи были в числе первых, где было организовано радиовещание. В эти же годы началась эпоха «радиостроя» – строительства высотных башен и мачт. В дальнейшем Великая Отечественная война ускорила этот процесс.

В декабре 1941 года московскую радиостанцию им. ВЦСПС эвакуировали

в Кагановический (сейчас Омский) район на площадку рядом с селом Захламино, на окраине Омска, вниз по течению Иртыша. Оборудование разместили в добротном кирпичном здании Пушкинской машинно-тракторной станции (МТС), построенной в 1935 году. 70 лет оно прослужило без серьезного ремонта. 1 мая 1942 года с позывными РВ-49 радиостанция вышла в эфир с использованием временной антенны на двух деревянных мачтах высотой 65 метров, а с августа 1942 года с Т-образной антенной, натянутой на двух четырехбревенчатых 150-метровых (!) мачтах с оттяжками. Для того времени это была сложная техническая задача.

В 1956 году вместо двух старых здесь же установили новую мачту-антенну

шпренгельного типа высотой 164 метра. Она являлась опытной разработкой ученого антенщика Воеводина. Основой мачты служит толстостенная труба из высокопрочной стали на бетонном фундаменте. Ее удерживают 4 яруса оттяжек по 4 троса в каждом ярусе под углом 90° друг к другу. Вечером на ней далеко видны красные огни светоограждения, которые светят как маяк. Мачта простояла без изменений 50 лет. Ее уменьшенная копия как новейшее достижение науки и инженерной мысли была установлена в Москве на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) у павильона «Радиоэлектроника».

Владимир ПАНАСЕНКОВ

(Продолжение в № 7)

ИСТОРИЯ «РАДИОСТРОЯ» В ОМСКЕ

(Продолжение. Начало в № 6)

Из предыдущей публикации по «радиострою» мы узнали об уникальных высотных инженерных сооружениях, памятниках архитектуры и истории, где размещались радиостанции в Омске. Сегодня продолжением нашего повествования станет рассказ о мировых и омских достижениях «радиостроения».

МИРОВОЙ ОПЫТ – ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

В г. Штейнкимен (Германия) в 60-х годах построена радиомачта высотой 298 метров. Ее ствол, выполненный из стальной трубы диаметром 2 м и с толщиной стальной стенки от 6 до 10 мм, поддерживают 4 яруса оттяжек. Они закреплены соответственно на высоте 65, 132, 199 и 267 м. Цилиндрические секции соединены монтажными болтами. Внутри ствола размещается лифт.

В Англии в городах Хаддерсфилд, Винтер Хил и Белмонт построены мачты высотой до 386 метров. Трубчатый сплошностенчатый ствол этих мачт диаметром 2,74 м возвышается до отметки в 272 м. Он состоит из оцинкованных сегментов с фланцами в 1/4 окружности длиной 3 м, соединенных болтами. Далее до отметки 380 м идет решетчатая треугольная этажерка с размером стороны 2 м, выполненная

с шириной грани 3 м, выполненная из круглых стальных элементов диаметром 108-189 мм. Ствол собирается из 9-метровых секций с фланцами, соединенных болтами. Раскосы из круглой стали диаметром 25-35 мм подвергались предварительному натяжению. Для соединений, работающих на срез, применены рифленые болты. Эту мачту высотой 535 м по трем направлениям поддерживают 6 ярусов оттяжек, изготовленных из оцинкованных проволочных канатов диаметром 35-45 мм.

Не отставал и Советский Союз.

В 1958 году под Москвой в Обнинске была сооружена сплошностенчатая мачта высотой 310 м с оттяжками. В ее стволе разместились лифт и лестница-стремянка.

В 60-х годах в Виннице на Украине была построена одна из самых высоких мачт в СССР – 353 метра: ствол из трубы диаметром 2,5 м поддерживают 4 яруса оттяжек.

ствует более 30 вышек-ретрансляторов. Все высокие мачты и башни для мощных ретрансляторов строились ОМУ «Сибстальконструкция», начиная с телецентра, (М. И. Белинзон, В. И. Прищепа, А. И. Швецов, А. И. Войтович). А мачты и башни для маломощных ретрансляторов и радиорелейных линий СМУ-175 – трестом «Радиострой» (А. А. Штейман, А. В. Василенко, В. Н. Потапов, Ю. А. Романов, А. Я. Матисон, В. И. Дивак, А. М. Романенко).

Первым объектом была решетчатая 100-метровая башня ретранслятора в Исылкуле, возведенная в 1969 году. Второй ретранслятор соорудили в 1971 году в Калачинске, третий – годом позже в Таре. В 1979 году в Черлаке антенны «ушли в небо» на высоту 250 метров. А самую высокую мачту с оттяжками под ретранслятор построили в Усть-Ишиме в 1978 году: ее высота 266 метров. Это на 86 метров выше телевышки Омского телецентра (1959 г.). Хотя последняя относится к другому классу свободно стоящих (без оттяжек) решетчатых башен, и на 9 метров ниже железобетонной трубы ТЭЦ-5.

Сдача объектов планировалась, как правило, на конец года, и монтажникам-высотникам приходилось выполнять работы на большой высоте с обжигающе холодным металлом под действием ветра, снега и мороза. Благодаря героическим усилиям строителей, монтажников и других специалистов к концу 1982 года первой программой телевидения было охвачено 93% территории нашей области и 77% – второй программой, а в 1993 году уже почти все население могло принимать первую программу и более 90% – вторую.

В настоящее время в Омской области для обеспечения населения сельских районов телевидением и связью действует более 30 вышек-ретрансляторов. Все высокие мачты и башни для мощных ретрансляторов строились ОМУ «Сибстальконструкция».

из круглых стальных стержней. Мачту по трем направлениям поддерживают 6 ярусов оттяжек из стальных тросов диаметром от 30 до 76 мм.

Уникальная сигарообразная мачта треугольного сечения высотой 318 м и весом 180 тонн с одним ярусом оттяжек в самом широком месте была построена в 30-х годах 20 века американской фирмой «Блаунокс» для радиостанции в Будапеште. Это самая высокая сигарообразная мачта в мире разрушена во время Второй мировой войны.

Сегодня одна из высочайших мачт находится в США в г. Кейп Джирардо (штат Миссури) недалеко от реки Миссисипи. Ее ствол – решетчатая трехгранная призма


Трубчатые сплошностенчатые мачты по сравнению с решетчатыми имеют преимущества в обслуживании и эксплуатации: в них создается замкнутое пространство для размещения лифта и коммуникаций. Телебашни типа Останкинской (высота 540 м, 1968 г.) относятся к другому типу железобетонных башен и поэтому с мачтами не сравниваются. То же можно сказать и о свободно стоящих решетчатых башнях без оттяжек типа омской телевышки.

ОМСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В настоящее время в Омской области для обеспечения населения сельских районов телевидением и связью дей-

АВАРИЯ

В 1963 году на шпренгельной мачте-антенне омской радиостанции

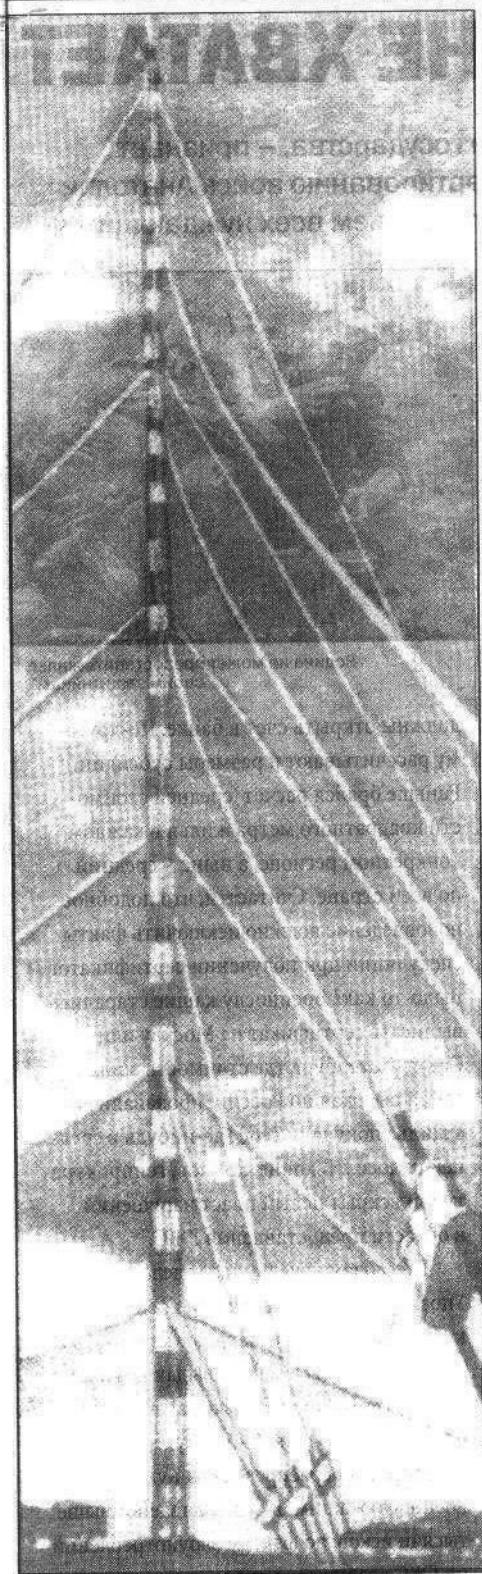

Мачта в Кейп Джирардо (США)

РВ-49 произошла авария: в нее ударила молния большой силы. При грозе электрические заряды стекают не только по стволу мачты, но и по оттяжкам, пробивая мощные фарфоровые изоляторы, через которые стальные тросы оттяжек крепятся к земле и мачте. Так вот, от удара молнии первый от мачты изолятор верхней оттяжки разрушил-

ся, и трос перегорел, т.е. одна оттяжка оборвалась. Так как другая с противоположной стороны продолжала тянуть, то 40-метровая верхняя часть ствола мачты отклонилась от вертикального положения на 30° . Нужен был срочный ремонт.

Обычно мачтовики поднимаются наверх, сидя на небольшой доске (люльке), прикрепленной к тросу. Так сейчас работают фасадники-высотники при ремонте стен зданий. Но у них подъемный трос надежно крепится на крыше дома, а в данном случае он крепился через блок на аварийной мачте. Верхолаз А. С. Бесчастных сначала отказался от подъема. Но вызов вертолета обошелся бы очень дорого, да и средств на его оплату не было. В этот сложный момент главный инженер радиостанции Г. С. Харитонов взял ответственность на себя.

Были проведены испытания: к подъемной люльке закрепили и подняли лебедкой груз, многократно превышающий вес высотника. Мачта выдержала нагрузку. Дав письменную гарантию, что аварии не случится, главный инженер разрешил подъем к поврежденному участку верхолаза-мачтовика. Осмотр показал, что ствол мачты просто погнут, и у него сохранилась несущая способность. Перегоревшую оттяжку и изолятор заменили, и работа радиостанции через два дня была восстановлена.

В течение многих лет омскую радиостанцию РВ-49 на частоте 639 килогерц можно услышать не только в Омской, но и в ближайших районах Новосибирской, Тюменской областей и северной части республики Казахстан. Но бывают и исключения. В декабре 2005 года на адрес радиостанции пришло письмо от радиодлюбителя из Латвийской Республики (1) с информацией о том, что им принята радиопередача из Омска.

Мачта простояла 50 лет, и в этом году будет заменена на новую, трехгранную, решетчатого типа. На ней дополнительно планируется установить антенны коммерческих радиостанций FM-диапазона, которые в настоящее время размещены на крышах высоких зданий в Омске.

Владимир ПАНАСЕНКОВ